

Ultralydskremmer Auto

Bruksanvisning | Mot mus og rotter i motorrom

ART. NR. 228-353



Slik fungerer produktet

Enheten sender ut ultralyd og blinkende lys for å avskrekke gnagere fra motorrommet. Den starter automatisk når motoren slås av, og stopper når motoren startes.

01

ULTRALYD + BLITZ

To avskrekkende signaler

02

AUTOMATISK DRIFT

Aktiv ved motorstopp

03

12 V TILKOBLING

Kobles til bilbatteriet

Før montering

Parker bilen og slå av motoren. Åpne panseret og finn et egnet monteringssted i motorrommet. Sørg for at enheten og kablene ikke kommer i kontakt med bevegelige eller svært varme deler.

Montering og bruk

Enkel tilkobling i fem trinn

Koble til og kontrollere

1

Parker og åpne panseret

Slå av motoren før du starter installasjonen.

2

Koble til batteriet

Rød ledning til plusspol (+), svart ledning til minuspol (-).

3

Kontroller indikatorene

Rødt LED-lys og hvitt lys lyser i ca. 3 sekunder når enheten fungerer som den skal.

4


Monter enheten

Fest enheten i motorrommet, eventuelt med medfølgende kabelbindere.

5

Automatisk oppstart

Ca. 90 sekunder etter at motoren slås av, starter enheten automatisk igjen.

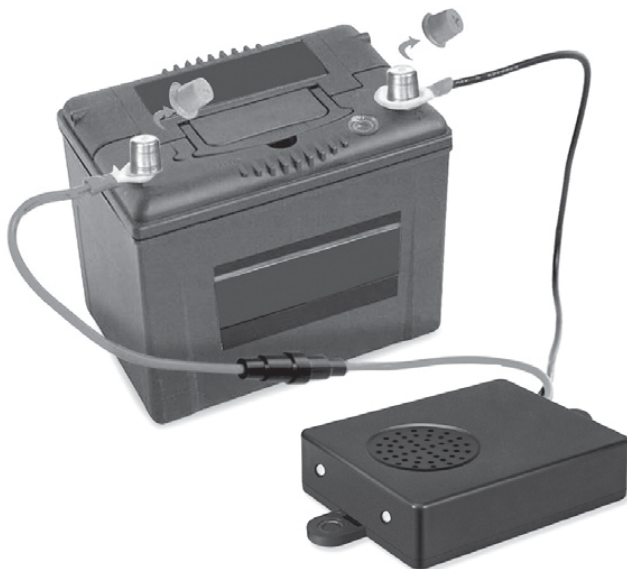

Tekniske data

Spenning	12 V
Frekvens	22-45 kHz
Effekt	0,6 W
Strømopplysning	18-20 mAh*
Mål	11,5 × 7 × 2 cm
Kabinett	ABS-plast
Beskyttelse	Overspenning

Viktig å vite

En raslelyd når apparatet ristes er normalt og kommer fra den innebygde vibratoren. Ifølge originalmanualen kan bilbatteriet holde enheten i drift i minst 12 måneder ved parkering.

* Enheten er oppgitt med «18-20 mAh» i originalmanualen. Måleenheten bør bekreftes med leverandøren.